


PRZEKRÓJ NORMALNY
NA WŁĄCZENIU
(m)

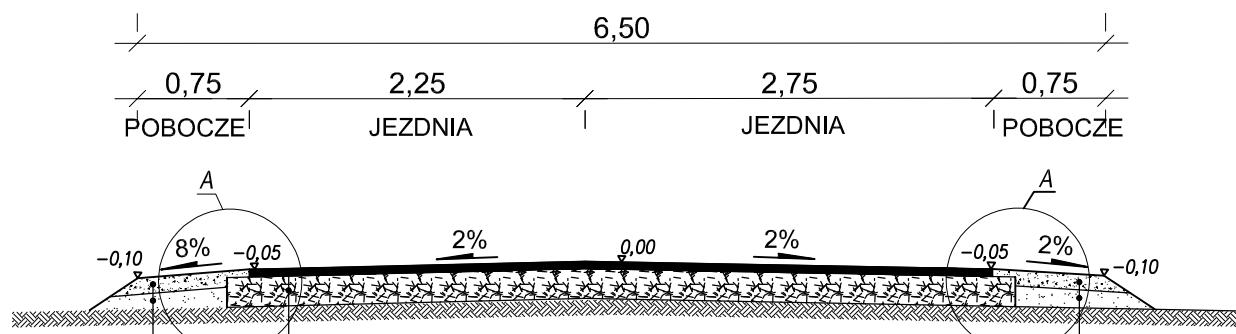


Pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 o grubości 10cm
Pobocze gruntowe

Warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC 11 S o grubości 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości 20,0 cm
Podłoże G1

Pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 o grubości 10cm
Pobocze gruntowe

PRZEKRÓJ NORMALNY
(m)

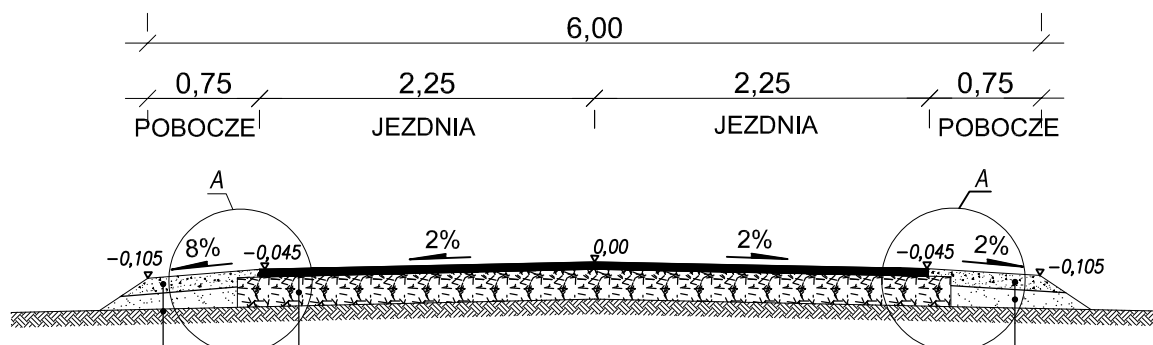


Pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 o grubości 10cm
Pobocze gruntowe

Warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC 11 S, o grubości 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości 20,0 cm
Podłoże G1

Pobocze wzmocnione kruszywem łamanym 0-31,5 o grubości 10cm
Pobocze gruntowe

SZCZEGÓŁ A

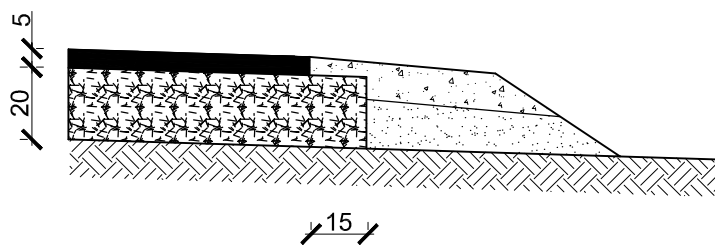

Wykonawca	Kreska, Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski, ul. Mieszka Starego 1, 62-502 Konin				
Inwestor	Gmina Rychwał, ul. Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał				
Nazwa obiektu	Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy				
Stadium	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY	nr rys.	2		
Treść rysunku	PRZEKROJE NORMALNE	skala	1:50		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	branża	drogowa
Projektant	inż. Dariusz Żmijewski	WKP/0372/ZOOD/18		data	V.2019