


- drabinki - 16,2mb
- ławki dla zawodników 7szt. - 200x24cm
- kosze treningowe - 4szt.
- kosze podwieszane - 2 szt.
- kotara dzieląca sale - 1szt.
- piłkochwyty - 2szt.
- wyposażenie szatni - ławeczki i wieszaki
- wyposażenie zespołów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych
- słupki i siatka do siatkówki - 1komplet
- bramki - 2szt.

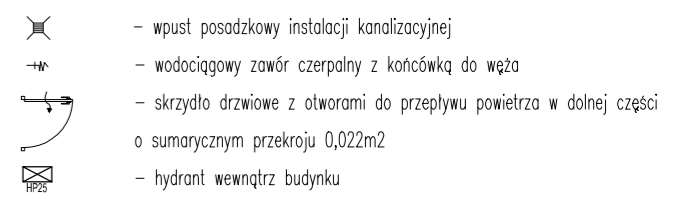

1. Poziom nowoprojektowany równy z poziomem istniejącym szkoły.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach (wymiar nadproży strunobetonowych podane w milimetrach). Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
4. Ściany murowane na strzypie przy słupach i rdzeniach
5. Słupy i rdzenie należy połączyć z murem za pomocą prętów #6 L=160cm umieszczonych w co drugie spoinie.
6. Strop z płyt sprężonych montować wg wyliczeń producenta
7. Belki, nadproża, wieńce i słupy zbroić wg rysunków szczegółowych- pozycje i wymiary podane na rys. Rzut Stropów.

Obiekt:		
Lokalizacja:		
Inwestor:		
Branża:		
Projektant architektura	Podpis	
Sprawdzający architektura	Podpis	
Asystenci:	Podpis	
Stadium	Skala	Nr rys.
Data		